

Gaashekwerk GH

Met bovenbuis

Modelnaam: GH
Type: Gaashekwerk

Beveiligingsniveau:
★☆☆☆☆

Omschrijving:

Bij dit type gaashekwerk zijn de staanders aan de bovenzijde uitgevoerd met doorvoerkoppen en een bovenbuis. Nadat het gaas is gespannen wordt het op de bovenbuis afgeknoopt, waardoor het gaashekwerk extra stevigheid verkrijgt. Dit type leent zich uitstekend voor allerlei soorten locaties en terreinen.

Kenmerken:


Zeer degelijk, strak en economische prijsstelling.

Toepassingen:

Particuliere tuinen, bedrijfsgebouwen, scholen, sport & recreatie.

Specificaties standaard uitvoering:

Palen diameter	rond 60,3mm
Palen hart op hart	3 meter
Maaswijdte gaas	50x50mm
Draaddikte gaas	3,1mm
Bovenbuis diameter	rond 41,5mm
Verkrijgbare hoogtes	50, 60, 75, 100, 125, 150, 180, 200, 250cm
Conservering	verzinkt / gecoat: groen of zwart

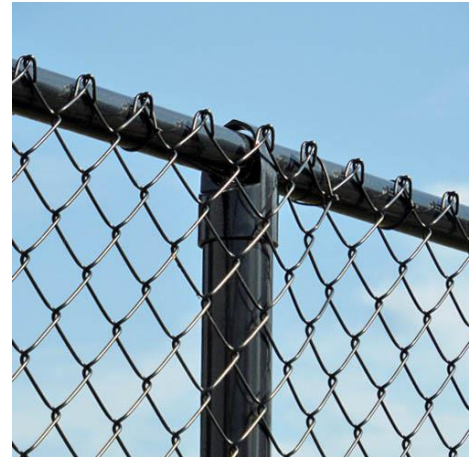

Opties:

- Andere maaswijdtes of draaddiktes van het gaas
- Staanders voorzien van een schetsplaat of beton
- Staanders voorzien van een voetplaat
- Andere h.o.h. afstand van de staanders
- Iedere maas afknopen aan bovenbuis (bij scholen)
- Aanbrengen en ingraven van kuikengaas
- Aanbrengen van extra spandraden
- Puntdraad afknopen op de bovenbuis
- Aanbrengen van een onderbuis

